

Les armoires de séchage de verrerie sont prévues pour sécher et entreposer de la verrerie en injectant dans le volume de l'air à une température réglable jusqu'à 60°C. Elles sont fonctionnelles, simples d'utilisation, faciles d'entretien et économes.

## Aussi belles qu'efficaces.

L'intérieur et l'extérieur sont en acier électrozingué recouverts d'une peinture epoxy. Longue durée de vie. Tableau de commande placé en partie supérieure.



## Une régulation de température facile à utiliser.

Régulateur électronique PID C3030. Mesure par sonde PT100 ou Thermocouple. 1 programme de 8 segments max (4 rampes de température programmables et 4 paliers de maintien en température avec minuterie).

Affichage de la température de consigne et de celle mesurée, et de la puissance de chauffage utilisée. Suivi du programme en cours, mise en pause ou arrêt. Départ différé, boucle de répétition. Réglage des PID.



### Porte à double battant.

Vitrage securit résistant aux chocs.

### Plateaux en inox.

2 plateaux livrés avec la XAS320.


3 plateaux livrés avec la XAS800.

Multiples niveaux d'accrochage. Perforés pour une parfaite circulation de l'air.

### Système de ventilation exclusif !

L'air est aspiré par 2 ventilateurs dans la partie haute de l'armoire. Il est chauffé puis soufflé dans le volume par l'arrière dans la partie basse.

Ce recyclage d'air ainsi qu'un renouvellement d'air permanent permettent un excellent séchage de votre verrerie. L'air humide s'échappe par une ouverture sur le dessus de l'armoire.

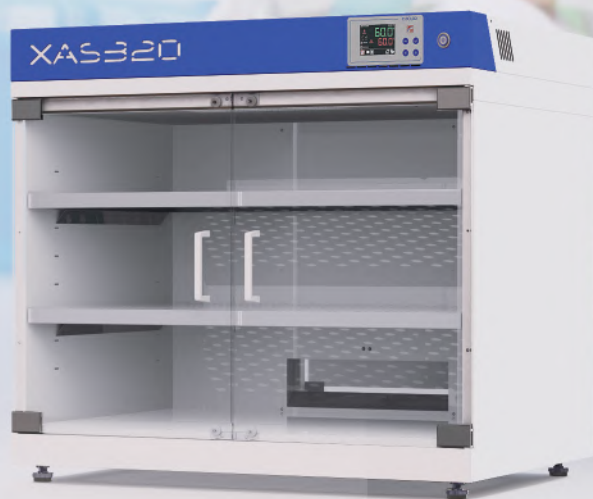

### Roulettes pivotantes avec pied intégré.

Déplacement facile. Pieds réglables en hauteur pour stabiliser l'armoire et la mettre de niveau.

### Pieds fixes.

Réglables en hauteur.

[www.france-etuves.com](http://www.france-etuves.com)

# GAMME XAS

## ARMOIRES DE SECHAGE DE VERRERIE

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



	XAS320	XAS800
<b>DIMENSIONS</b>		
Volume intérieur (L)	320	800
Largeur intérieure (mm)	900	900
Profondeur intérieure (mm)	600	600
Hauteur intérieure (mm)	600	1480
Largeur extérieure (mm)	946	943
Profondeur extérieure (mm)	736	745
Hauteur extérieure (mm)	883	1828
Poids de l'armoire, à vide (kg)	92	115
Nombre de porte(s)	2	2
<b>PERFORMANCES</b>		
Plage de température (°C)	jusqu'à 60°C	
<b>CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES</b>		
Puissance de chauffage (W)	2000	2000
Alimentation électrique	230V ~1P 50/60Hz, 16A	
<b>PLATEAUX DE CHARGEMENT</b>		
Nombre maximum dans l'armoire	6	12
Charge max. répartie par plateau (kg)	30	30
Charge max. dans l'armoire (kg)	60	120

## ACCESSOIRES



1 Plateau avec supports

### 1 Plateau avec supports

En inox. Perforé pour permettre la libre circulation de l'air. Charge répartie de 30 kg maximum.

### 2 Meuble rehausseur (pour XAS320)

Surélève l'armoire pour un meilleur confort de chargement. Roulettes pivotantes avec freins. Etagère en supplément.



2 Meuble rehausseur



Commandez en quelques clics...

**store.france-etuves.com**

Web, mobile, tablette, commandez facilement et recevez vos produits rapidement !

store.france-etuves.com